

# DLT-V8315



## Hochkonfigurierbarer, robuster Industrie-PC mit 15" Touchscreen


- 15" Farb-TFT-Display
- Extrem bruchsicherer, abriebfester Touchscreen
- Hochkonfigurierbar für individuelle Kundenbedürfnisse
- DC-Weitbereichsnetzteil und AC-Netzteil verfügbar
- Extrem weiter Temperaturbereich, Tiefkühl-geeignet
- Integrierte Unterbrechungsfreie Stromversorgung für DC-Geräte
- Extrem robust, IP66 für das Gesamtsystem

## Spezifikation

System	CPU Massenspeicher	Intel® ATOM™ D 525 Dual Core 1,8 GHz mit 2 GB RAM oder 4 GB RAM CFast ab 4 GB 2,5" SSD mit 128 GB, optional
Gehäuse		Komplett geschlossen, kein Lüfter Beschichtetes Aluminium
Abmessungen/Gewicht (ohne Antenne)		Breite x Höhe x Tiefe: 390 mm x 313 mm x 98 mm Gewicht 6,2 kg
Display		Farb-TFT 15" XGA 1024 x 768 400 cd/m²
Touchscreen		Extrem bruchsicherer, abriebfester Resistiv-Touchscreen
Front-Tasten		5 Front-Tasten oder 26 Front-Tasten, optional
Software	Betriebssysteme Emulationen von Drittanbietern	MS® WE8S, WE 8.1 Ind Pro, WES 2009, WinXP Pro, WES 7, Win7 Pro, Linux VT100, VT220, IBM 5250, TN 3270, Citrix Client®, Freefloat Access One
Kommunikation	WLAN	WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n, optional
	LAN	Ethernet 10/100/1000 MBit/s, optional zweite Ethernet-Schnittstelle
	WPAN	Bluetooth, optional
Schnittstellen	Seriell	2 x RS-232, alternativ 1 x RS-232 und RS-422/485
	USB	4 x USB 2.0 (HI-SPEED™), bootfähig; davon 1 x Service-USB
Audio/Voice		Integrierter Lautsprecher Advantech-DLoG-spezifisches Voice Kit, optional
Stromversorgung (intern)	DC-Netzteil	12/24/48 VDC nominal An- und Abschaltautomatik via Fahrzeug-Zündung
	AC-Netzteil	Integrierte USV (typ. 10 min), optional; Betriebstemperatur -10 bis +50 °C 110/230 VAC, 50/60 Hz
Umgebung	IP-Schutzart	IP66 für das Gesamtgerät
	Betriebstemperatur	-30 bis +50 °C, DC-Geräte mit optionaler USV -10 bis +50 °C
	Vibration/Stoß	Class 5M3 gemäß EN 60721-3-5 und US Highway Truck nach MIL-STD 810F
Zulassungen	Prüfzeichen	CE Immunity Class A, Emission Class B / FCC Class B, CCC China, TELEC Japan

# DLT-V8315

## Abmessungen (mm)

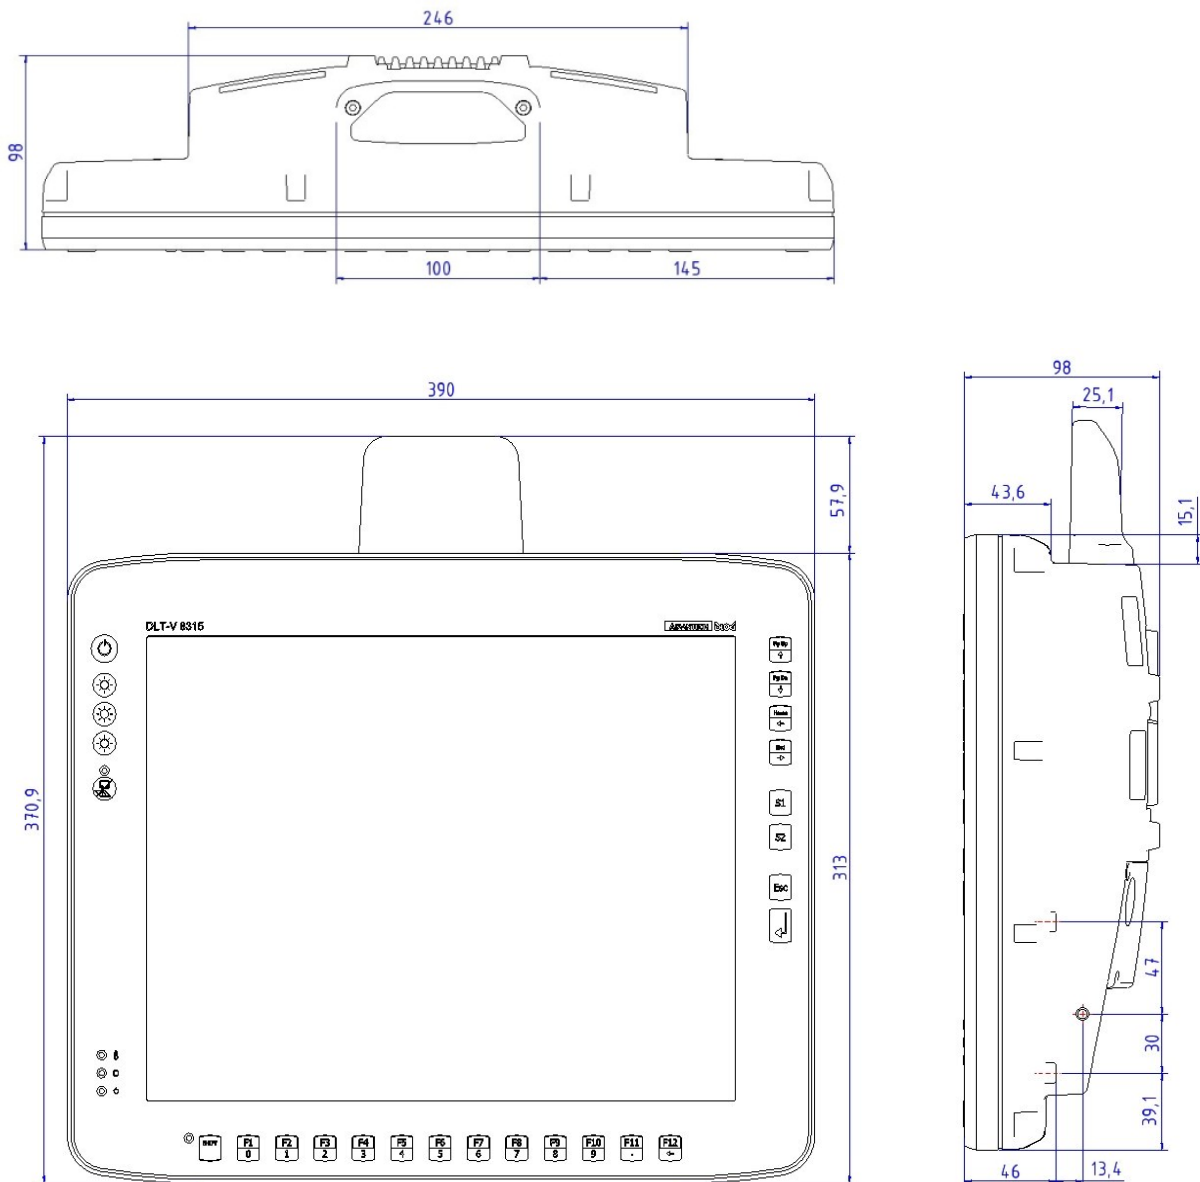

## Advantech-DLoG Partner Kontakt

## Zubehör/Optionen

- Scanner plus Scannerhalterungen
- Tastaturen plus Tastaturhalterungen
- Terminalhalterungen (Montagebügel, RAM-Lösungen etc. in großer Auswahl)
- USB Stick, USB Recovery Stick
- Externes CD/DVD ROM Laufwerk

Datenblatt V1.10 © by DLoG GmbH 2014-2015. Änderungen vorbehalten. Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen und unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen.